



**MOTOPOMPE DOMESTICHE E MOTORI
DOMESTIC MOTORPUMPS AND ENGINE**



Hmt
12
10
8
6
4
2

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

MOTOPOMPA MISCELA AUTOADESCANTE MIXTURE WATER PUMP



MA25-1

Motore / Engine	Cadoppi tipo "MM25", 2 tempi, raffreddamento ad aria, cc 26, miscela al 5% / Cadoppi type "MM25", 2-stroke, air-cooled, cc26, 5% mixture
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 1" - Mandata: 1" / Suction: 1" - Delivery: 1"
Portata massima / Max capacity	L/1' 117 67 17
Prevalenza massima / Max head	Hmt 5 14 18
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	5 mt
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	470 mm. X 310 mm. X 350 mm.
Peso / Weight	4,3 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e leggermente sporca / Clean water and slightly dirty water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Recordi in plastica per aspirazione e mandata / Plastic fitting for suction and delivery

MOTOPOMPE A BENZINA CENTRIFUGHE CENTRIFUGAL GASOLINE MOTORPUMPS



BC160-35170

BC160-3140

Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 350 250 150	L/1' 530 220 120
Prevalenza / Head	Hmt 40 48 51	Hmt 18 33 35
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm	410 mm. X 370 mm. X 515 mm
Peso / Weight	28 Kg.	32 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø	

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



BA200-A3T

Motore / Engine	Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1300 600 100
Prevalenza / Head	Hmt 4 19 28
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	545 mm. X 435 mm. X 470 mm.
Peso / Weight	37 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	N° 2 Raccordi dritti Ø 80 mm. in plastica / Two straight plastic fitting 80 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS HIGH HEAD



BA200-A50

BA200-A402

Motore / Engine	Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'	Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 1" / Suction: 2" - Delivery: 1"	Aspirazione: 1,5" - Mandata: 1" / Suction: 1,5" - Delivery: 1"
Portata / Capacity	L/1' 450 300 100	L/1' 300 150 80
Prevalenza / Head	Hmt 6 38 52	Hmt 19 60 65
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	490 mm. X 400 mm. X 432 mm.	540 mm. X 440 mm. X 540 mm.
Peso / Weight	29 Kg.	29 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD



BA160-A2	
Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 550 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 18 26
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	445 mm. X 380 mm. X 400 mm.
Peso / Weight	25 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stingitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

BA160-A3		BA240-A4	
Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'	Motore / Engine	Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"	Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 850 500 100	Portata / Capacity	L/1' 950 700 150
Prevalenza / Head	Hmt 5 20 25	Prevalenza / Head	Hmt 5 23 36
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	520 mm. X 380 mm. X 445 mm.	Dim. motopompa / Motorpump dimensions	500 mm. X 360 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	45 Kg.	Peso / Weight	50 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø	Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm. Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stingitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø	Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight plastic fitting 100 mm. Ø Raccordo 90° Ø 100 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 100 mm. Ø Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stingitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD



BA160-A17	
Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 600 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 3 16 22
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	500 mm. X 360 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	30 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stingitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

BA160-A26		BA240-A42	
Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'	Motore / Engine	Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron	Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"	Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1100 500 100	Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 8 17 21	Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	530 mm. X 370 mm. X 515 mm.	Dim. motopompa / Motorpump dimensions	500 mm. X 360 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	40 Kg.	Peso / Weight	56 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø	Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stingitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø	Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in acciaio zin. / Straight steel fitting 100 mm. Ø Raccordo 90° Ø 100 mm. in acciaio zin. / 90° bent steel fitting 100 mm. Ø Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stingitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS HIGH HEAD



	DA178-A50	DA178-A402
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 1" / Suction: 2" - Delivery: 1"	Aspirazione: 1½" - Mandata: 1" / Suction: 1½" - Delivery: 1"
Portata / Capacity	L/1' 450 250 100	L/1' 300 150 80
Prevalenza / Head	Hmt 10 40 50	Hmt 19 60 65
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.
Peso / Weight	48 Kg.	51 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



	DA178-A3T
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1080 540 120
Prevalenza / Head	Hmt 8 20 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	545 mm. X 435 mm. X 470 mm.
Peso / Weight	54 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD



	DA170-A2
Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 550 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 18 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	480 mm. X 400 mm. X 505 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

	DA178-A3	DA186-A4
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 900 500 100	L/1' 950 700 200
Prevalenza / Head	Hmt 4 20 25	Hmt 5 23 36
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	550 mm. X 445 mm. X 555 mm	650 mm. X 480 mm. X 610 mm.
Peso / Weight	45 Kg.	67 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 27 mm. Clean or dirty water with solids up to 27 mm. Ø	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm. Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø	Raccordo dritto Ø 100 mm. in alluminio / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø Raccordo 90° Ø 100 mm. in alluminio / 90° bent aluminium fitting 100 mm. Ø Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD



Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 600 400 100
Prevalenza / Head	Hmt 3 16 22
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic striner 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DA170-A22

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 650 400 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 19 24
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic striner 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1100 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 8 17 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	51 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic striner 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø



DA186-A12

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 800 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 9 24 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	65 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 10 mm. Clean or dirty water with solids up to 10 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic striner 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	65 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 38 mm. Clean or dirty water with solids up to 38 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic striner 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø




DA186E-A12

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 800 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 9 24 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	110 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 38 mm. Clean or dirty water with solids up to 38 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic striner 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	110 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 38 mm. Clean or dirty water with solids up to 38 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic striner 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS

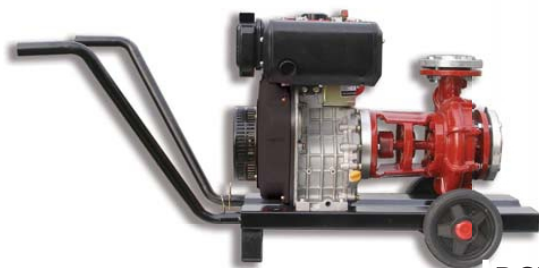


DC186-6190

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 150 450 850
Prevalenza / Head	Hmt 45 38 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

DC186-4202

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 200
Prevalenza / Head	Hmt 38 42 50
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	93 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

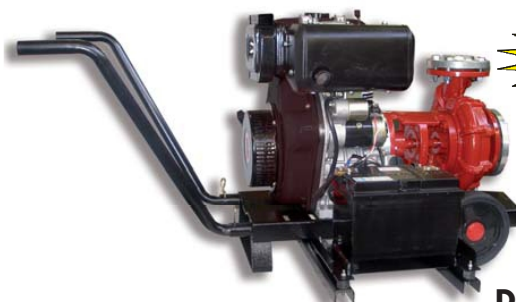

**Avviamento elettrico
Electric starter**

DC186E-6190

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 150 450 850
Prevalenza / Head	Hmt 45 38 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	130 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

DC186E-4202

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 200
Prevalenza / Head	Hmt 38 42 50
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	130 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges



DC170-35170

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 350 250 150
Prevalenza / Head	Hmt 40 48 51
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS



DC170-3140

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 530 220 120
Prevalenza / Head	Hmt 18 33 35
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø



DC186-602

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 250
Prevalenza / Head	Hmt 35 50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	28 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie pompa / Counterflanges pump

DC186-603

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 250
Prevalenza / Head	Hmt 45 58 88
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	28 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie pompa / Counterflanges pump



Avviamento elettrico
Electric starter

DC186E-602


Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 250
Prevalenza / Head	Hmt 35 50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	28 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie pompa / Counterflanges pump

DC186E-603

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 250
Prevalenza / Head	Hmt 45 58 88
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	28 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie pompa / Counterflanges pump

MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS

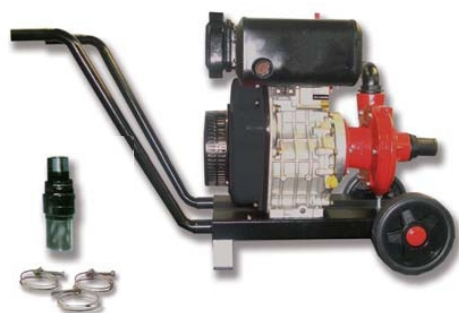

DC178-6144

Motore / Engine	Motore MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 650 500 300
Prevalenza / Head	Hmt 22 28 34
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186-35180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 420 320 160
Prevalenza / Head	Hmt 39 50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186-7180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 1100 700 350
Prevalenza / Head	Hmt 18 33 42
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

Avviamento elettrico
Electric starter



DC178E-6144

Motore / Engine	Motore MD 186E Hp 6 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 650 500 300
Prevalenza / Head	Hmt 22 28 34
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm
Peso / Weight	125 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186E-35180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 420 320 160
Prevalenza / Head	Hmt 39 50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm
Peso / Weight	125 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186E-7180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 1100 700 350
Prevalenza / Head	Hmt 18 33 42
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	125 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø